



100% PROFESJONALIZMU

KATALOG



GRZEWcze URZĄDZENIA
GASTRONOMICZNE

2009/2010
EDYCJA NR 1/2009

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	2
BEMARY STOŁOWE	3
BEMARY STACJONARNE	3
BEMARY STACJONARNE Z SZAFKĄ	4
BEMARY JEZDNE	4
BEMARY JEZDNE Z SZAFKĄ GRZEJNĄ	5
NADSTAWKA GRZEWCA	5
PODGRZEWACZ POTRAW	6
DYSTRYBUTOR KOSZY	6
DYSTRYBUTOR TALERZY	6
STOŁY PODGRZEWANE Z DRZWIAMI SUWANymi	7
SZAFKA PODGRZEWANA Z DRZWIAMI SUWANymi	8
SZAFKA BANKIETOWA GRZEJNA	8

DORA METAL – wyspecjalizowany producent urządzeń gastronomicznych ze stali nierdzewnej ma przyjemność przedstawić Państwu swoją ofertę w zakresie urządzeń grzewczych. Nasza propozycja jest efektem wieloletnich doświadczeń, profesjonalizmu oraz ciągłego technicznego rozwoju firmy, której produkty funkcjonują już w ponad 100 000 – ach obiektów na całym świecie. To nie przypadek, że proponowane w urządzeniach grzewczych rozwiązania łączą w jedną całość: ergonomię, funkcjonalność oraz estetykę wykonania. Wyroby naszej firmy, zaprojektowane według najnowszych światowych trendów oraz spełniające międzynarodowe normy jakości i bezpieczeństwa, to gwarancja wysokiej jakości oraz długoletniej i niezawodnej eksploatacji.

OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE

Wyroby z grupy urządzeń grzewczych należą do podstawowego wyposażenia profesjonalnych kuchni w obiektach zbiorowego żywienia tj. hotele, restauracje, bary, stołówki szkolne, szpitalne czy pracownicze.

ASORTYMENT

Ze względu na konstrukcję i przeznaczenie, grzewcze urządzenia gastronomiczne prezentowane w katalogu, są podzielone na:

- bemały jezdne
- bemały stacjonarne
- dystrybutory talerzy i koszy
- stoły i szafy grzewcze
- nadstawki grzewcze

KONSTRUKCJA I WYKONANIE

Wszystkie wyroby wykonane są z atestowanej stali nierdzewnej. Katalog prezentuje standardowe wykonanie wyrobów pod względem wymiarów i konstrukcji. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych wynikających z modyfikacji wyrobów.

Urządzenia grzewcze wykonane są z blach gr. 0,8 ÷ 2,0 mm oraz kształtowników o przekroju kwadratowym i kołowym (40x40x1,2 i 30x30x1,0). Do izolacji korpusów wykorzystuje się wełnę mineralną.


Wszystkie urządzenia stacjonarne wyposażone są standardowo w stopki regulowane, które umożliwiają regulację wysokości; jezdne wyposażone są w zespoły jezdne. Standardowo w każdym urządzeniu instalowane są dwa zespoły jezdne z blokadą ruchu.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY



Wszystkie oferowane w katalogu wyroby, wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz przez instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty.

Wysoką jakość produkowanych wyrobów zapewnia, funkcjonujący w firmie od kilku lat, System Zarządzania Jakością, potwierdzony Certyfikatem ISO 9001:2000, który swym zakresem obejmuje projektowanie, prace rozwojowe, produkcję, instalowanie i serwis.


BEMARY STOŁOWE

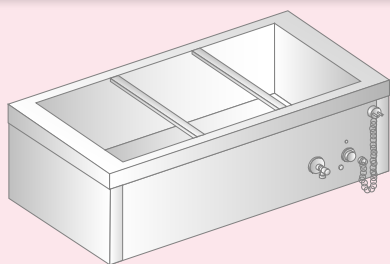

DM-S-94201

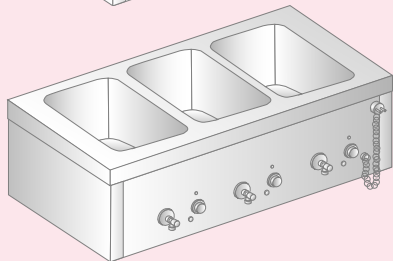

DM-S-94202
DM-S-94202/2




DM-S-94203
DM-S-94203/3

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Typ wodny	Pojemność	Ilość komór	Niezależne ster. komór	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. [°C]
DM-S-94201	480x600x310	+	1x1/1 GN	1	-	700	230	30 ÷ 95
DM-S-94202	820x600x310	+	2x1/1 GN	1	-	1400	230	30 ÷ 95
DM-S-94202/2	820x600x310	+	2x1/1 GN	2	+	1400	230	30 ÷ 95
DM-S-94203	1155x600x310	+	3x1/1 GN	1	-	2100	230	30 ÷ 95
DM-S-94203/3	1155x600x310	+	3x1/1 GN	3	+	2100	230	30 ÷ 95


Wyposażenie standardowe:

- DM-S-94202 - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-S-94203 - przekładka l=510 mm - 2 szt.


BEMARY STACJONARNE

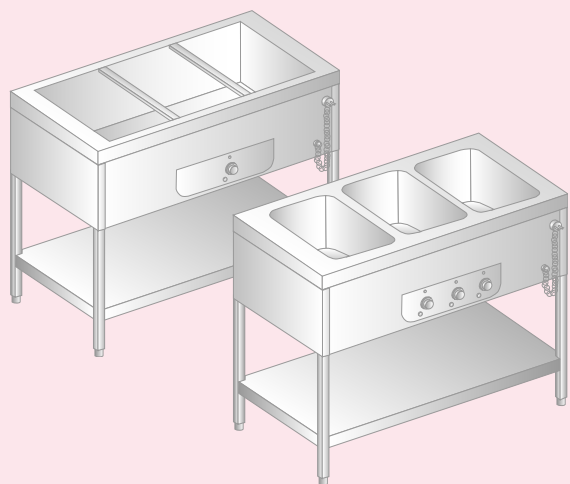

DM-S-94262
DM-S-94262/2



DM-S-94263
DM-S-94263/3




DM-S-94264
DM-S-94264/4

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Typ wodny	Pojemność	Ilość komór	Niezależne ster. komór	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. [°C]
DM-S-94262	820x600x850	+	2x1/1 GN	1	-	1400	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94262/2	820x600x850	+	2x1/1 GN	2	+	1400	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94263	1155x600x850	+	3x1/1 GN	1	-	2100	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94263/3	1155x600x850	+	3x1/1 GN	3	+	2100	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94264	1495x600x850	+	4x1/1 GN	1	-	2800	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94264/4	1495x600x850	+	4x1/1 GN	4	+	2800	230/50	30 ÷ 95


Wyposażenie standardowe:

- DM-S-94262 - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-S-94263 - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-S-94264 - przekładka l=510 mm - 3 szt.

BEMARY STACJONARNE Z SZAFKĄ



DM-S-94252
DM-S-94252/2



DM-S-94253
DM-S-94253/3




DM-S-94254
DM-S-94254/4

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Typ wodny	Pojemność	Ilość komór	Niezależne ster. komór	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. [°C]
DM-S-94252	755x700x850	+	2x1/1 GN	1	-	1600	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94252/2	755x700x850	+	2x1/1 GN	2	+	1600	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94253	1090x700x850	+	3x1/1 GN	1	-	2400	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94253/3	1090x700x850	+	3x1/1 GN	3	+	2400	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94254	1425x700x850	+	4x1/1 GN	1	-	3200	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94254/4	1425x700x850	+	4x1/1 GN	4	+	3200	230/50	30 ÷ 95


Wyposażenie standardowe:

- DM-S-94252 - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-S-94253 - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-S-94254 - przekładka l=510 mm - 3 szt.

BEMARY JEZDNE

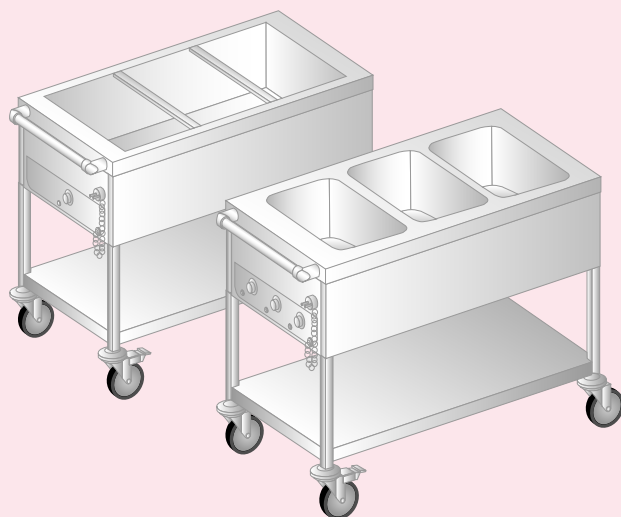

DM-S-94222
DM-S-94222/2



DM-S-94223
DM-S-94223/3




DM-S-94224
DM-S-94224/4

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Typ wodny	Pojemność	Ilość komór	Niezależne ster. komór	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. [°C]
DM-S-94222	930x660x850	+	2x1/1 GN	1	-	1400	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94222/2	930x660x850	+	2x1/1 GN	2	+	1400	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94223	1270x660x850	+	3x1/1 GN	1	-	2100	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94223/3	1270x660x850	+	3x1/1 GN	3	+	2100	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94224	1605x660x850	+	4x1/1 GN	1	-	2800	230/50	30 ÷ 95
DM-S-94224/4	1605x660x850	+	4x1/1 GN	4	+	2800	230/50	30 ÷ 95


Wyposażenie standardowe:

- DM-S-94222 - przekładka l=510 mm - 1 szt.
- DM-S-94223 - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-S-94224 - przekładka l=510 mm - 3 szt.

BEMARY JEZDNE Z SZAFKĄ GRZEJNĄ



DM-S-94243




DM-S-94244

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Typ		Pojemność	Ilość komór	Niezależne ster. komór	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. w kom. [°C]	Zakres reg. temp. w szafce [°C]
		wodny	pow.							
DM-S-94243	1195x640x850	-	+	3x1/1 GN	1	-	3800	400/50	30 ÷ 95	30 ÷ 60
DM-S-94244	1530x640x850	-	+	4x1/1 GN	1	-	4600	400/50	30 ÷ 95	30 ÷ 60



Wyposażenie standardowe:

- DM-S-94243 - przekładka l=510 mm - 2 szt.
- DM-S-94244 - przekładka l=510 mm - 3 szt.


NADSTAWKA GRZEWCZA



DM-S-94310



DM-S-94311



Uwagi:


- DM-S-94311 - instalacja grzewcza tylko w dolnej półce
- z uwagi na naturalne zjawisko rozszerzalności liniowej spowodowane zmianami temperatury, zaleca się instalowanie nadstawki grzewczej na podłożu niewrażliwym na odkształcenia tym spowodowane; standardowe płyty wierzchnie mebli i urządzeń DM-P i DM-S nie stanowią takiego podłoża (może wystąpić nieznaczne pofalowanie powierzchni płyty zanikające po wyłączeniu funkcji grzania)

Opcje:

- nastawione-oznaczenie N
- mocowane-oznaczenie M


Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Max. temp. na płycie. [°C]
DM-S-94310	800x300x350	450	230/50	55
DM-S-94310	900x300x350	450	230/50	55
DM-S-94310	1000x300x350	450	230/50	55
DM-S-94310	1100x300x350	600	230/50	55
DM-S-94310	1200x300x350	600	230/50	55
DM-S-94310	1300x300x350	600	230/50	55
DM-S-94310	1400x300x350	750	230/50	55
DM-S-94310	1500x300x350	750	230/50	55
DM-S-94310	1600x300x350	750	230/50	55
DM-S-94310	1700x300x350	900	230/50	55
DM-S-94310	1800x300x350	900	230/50	55
DM-S-94310	1900x300x350	1050	230/50	55
DM-S-94310	2000x300x350	1050	230/50	55
DM-S-94311	800x300x700	450	230/50	55
DM-S-94311	900x300x700	450	230/50	55
DM-S-94311	1000x300x700	450	230/50	55
DM-S-94311	1100x300x700	600	230/50	55
DM-S-94311	1200x300x700	600	230/50	55
DM-S-94311	1300x300x700	600	230/50	55
DM-S-94311	1400x300x700	750	230/50	55
DM-S-94311	1500x300x700	750	230/50	55
DM-S-94311	1600x300x700	750	230/50	55
DM-S-94311	1700x300x700	900	230/50	55
DM-S-94311	1800x300x700	900	230/50	55
DM-S-94311	1900x300x700	1050	230/50	55
DM-S-94311	2000x300x700	1050	230/50	55

PODGRZEWACZ POTRAW DM-S-94904

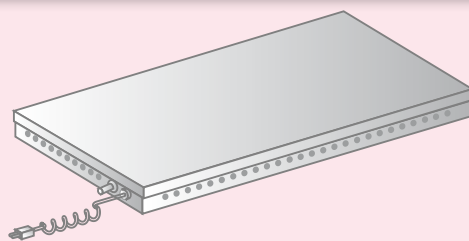

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Temp. pow. płyty [°C]
DM-S-94904	585x325x50	200	230/50	60

DYSTRYBUTOR KOSZY DM-S-943 15, DM-S-943 16

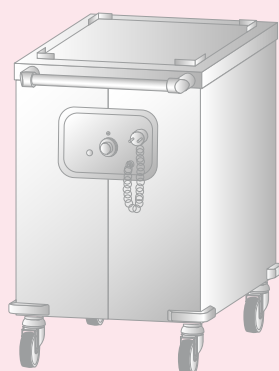


Uwaga:

- dystrybutor przeznaczony do koszy o wymiarach 500 x 500 x 105 [mm].

DM-S-94315
DM-S-94316

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Podgrzewanie	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. w kom. [°C]
DM-S-94315	810x690x950	+	1400	230/50	30 ÷ 60
DM-S-94316	810x690x950	neutralny	-	-	-


DYSTRYBUTOR TALERZY

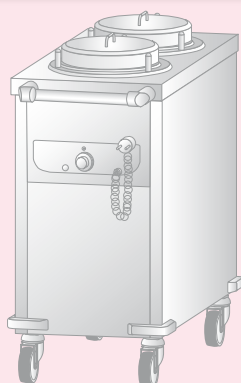


DM-S-93320
DM-S-94323
DM-S-94321
DM-S-94324

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Podgrzewanie	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Ilość talerzy	Ø max. talerzy [mm]	Zakres reg. temp. w kom. [°C]
DM-S-94320	900x460x850	+	1600	230/50	2x50	260 ÷ 190	30 ÷ 60
DM-S-94323	1025x520x850	+	1600	230/50	2x50	320 ÷ 250	30 ÷ 60
DM-S-94321	900x460x850	neutralny	-	-	2x50	260 ÷ 190	-
DM-S-94324	1025x520x850	neutralny	-	-	2x50	320 ÷ 250	-


STOŁY PODGRZEWANE Z DRZWIAMI SUWANymi

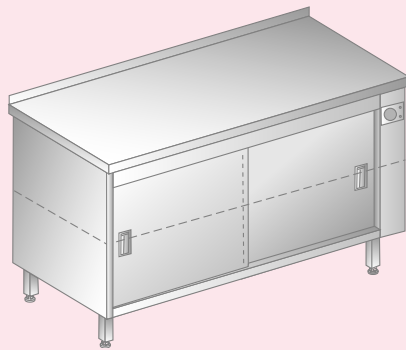

DM-P

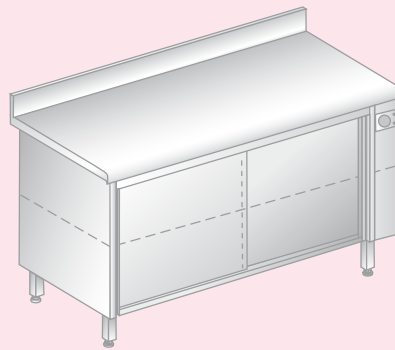

DM-S



DM-P-94371
DM-S-94371
(przelotowe)
DM-P-94372
DM-S-94372
(nieprzelotowe)




DM-P-94373
DM-S-94373
(przelotowe)
DM-P-94374
DM-S-94374
(nieprzelotowe)

Opcje:


- typy płyt AS,BS:
AS - płyta nierdzewna z rantem - jak na rys.
BS - płyta nierdzewna bez rantu

Numer katalogowy		Wymiary [mm]	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. [°C]
DM-P	DM-S				
94371	94371	1000x600x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1000x700x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1100x600x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1100x700x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1200x600x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1200x700x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1300x600x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1300x700x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1400x600x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1400x700x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1500x600x850	1400	230/50	30÷60
94371	94371	1500x700x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1000x600x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1000x700x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1100x600x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1100x700x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1200x600x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1200x700x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1300x600x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1300x700x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1400x600x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1400x700x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1500x600x850	1400	230/50	30÷60
94372	94372	1500x700x850	1400	230/50	30÷60
94373	94373	1600x600x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	1600x700x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	1700x600x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	1700x700x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	1800x600x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	1800x700x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	1900x600x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	1900x700x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	2000x600x850	2800	230/50	30÷60
94373	94373	2000x700x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	1600x600x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	1600x700x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	1700x600x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	1700x700x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	1800x600x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	1800x700x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	1900x600x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	1900x700x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	2000x600x850	2800	230/50	30÷60
94374	94374	2000x700x850	2800	230/50	30÷60

SZAFKA PODGRZEWANA Z DRZWIAMI SUWANymi
DM-P-94381 (PRZELOTOWA), DM-S-94381 (PRZELOTOWA)
DM-P-94382 (NIEPRZELOTOWA), DM-S-94382 (NIEPRZELOTOWA)

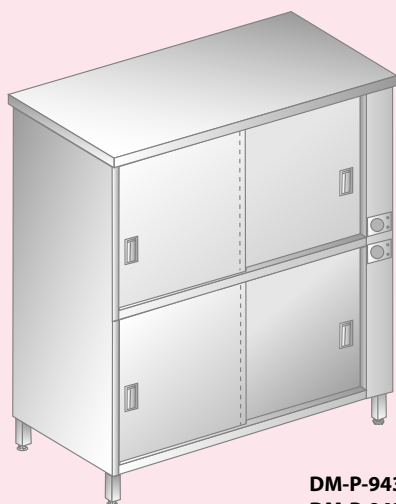


DM-P-94381
DM-P-94382

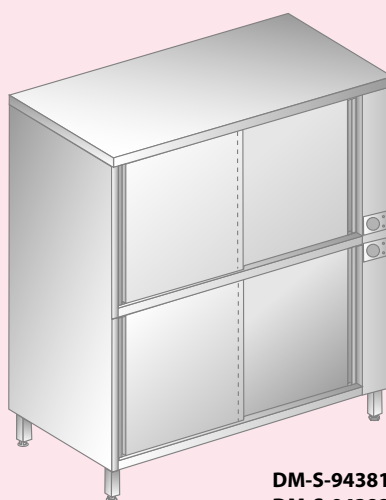


DM-S-94381
DM-S-94382

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Typ		Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. [°C]
		przelotowa	nieprzelotowa			
DM-S-94381	1000x600x1800	+	-	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94381	1000x700x1800	+	-	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94381	1100x600x1800	+	-	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94381	1100x700x1800	+	-	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94381	1200x600x1800	+	-	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94381	1200x700x1800	+	-	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94382	1000x600x1800	-	+	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94382	1000x700x1800	-	+	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94382	1100x600x1800	-	+	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94382	1100x700x1800	-	+	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94382	1200x600x1800	-	+	230 /50	2800	30 ÷ 60
DM-S-94382	1200x700x1800	-	+	230 /50	2800	30 ÷ 60

SZAFKA BANKIETOWA GRZEJNA
DM-S-94390, DM-S-94391

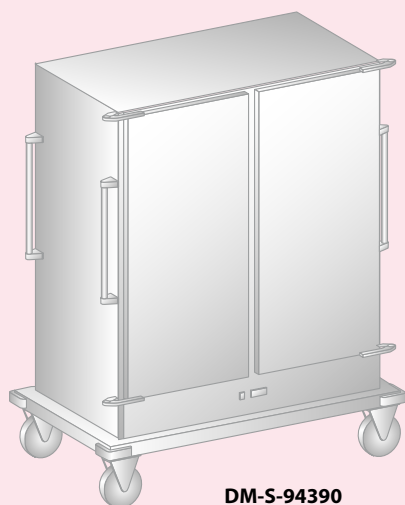

DM-S-94390

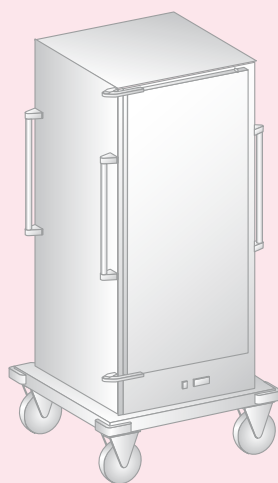

DM-S-94391

Uwaga:

- wewnątrz przygotowane do umieszczania w nim rusztów 2/1 GN na 11 poziomach w każdej komorze

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. [°C]
DM-S-94391	792x840x1800	2400	230/50	30 ÷ 60
DM-S-94390	1440x840x1800	2400	230/50	30 ÷ 60